

Каталог продукции PUSTAR




 **AS GROUP**

Авторизованный дистрибьютор
герметиков и полимеров

www.asianasales.ru

Строим фундамент для прямого взаимодействия ведущих китайских заводов-производителей герметиков с российским рынком

У нас вы сможете находить качественные товары из Китая с актуальными техническими паспортами напрямую от производителей

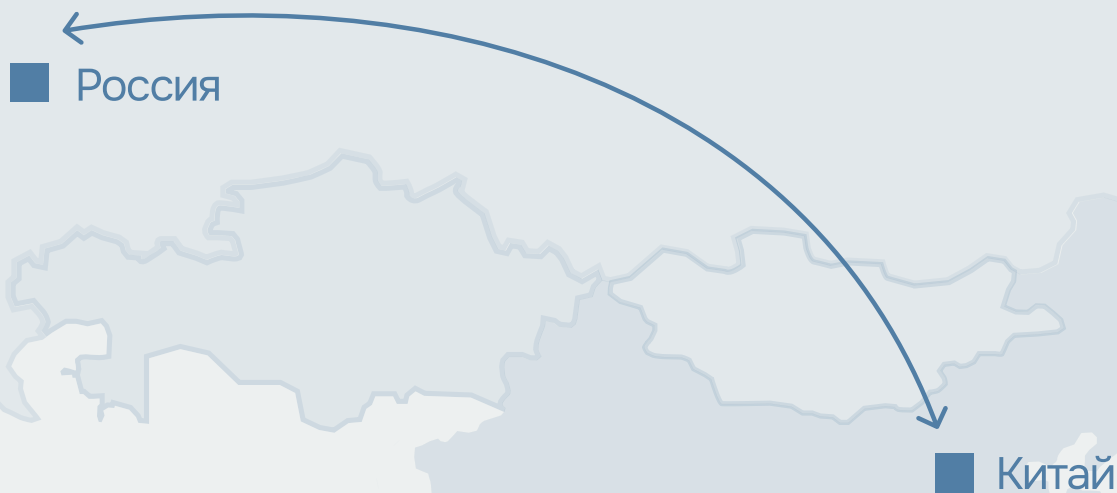

На Китайской стороне:



Свяжитесь с нами

Менеджер проконсультирует вас, сделает точный расчет стоимости и сформирует договор



Забираем товары с завода

Разрабатываем маршрут, при необходимости получаем разрешения и подбираем транспорт



Проходим границы

Знаем все тонкости санкционного законодательства и обеспечиваем быстрое прохождение границ

На Российской стороне:



Оформляем документы

Оформляем все экспортно-импортные документы, требуемые для транспортировки через границу



Перевозим товары в РФ

Доставляем товары до места назначения, указанного заказчиком или до объекта



Доставляем на объект

Привозим товары в обозначенное время и место, передаем необходимые документы

Обеспечиваем полный цикл услуг по поставке, подбору герметиков и комплектующих материалов

Полное сопровождение закупок с заводов-производителей



Guangdong PUSTAR Material Technology Co., Ltd. (основана в 2003 г.) —

крупнейший в Китае производитель полиуретановых герметиков, MS полимеров и специальных клеев для автомобилестроения, судостроения и строительства



>22 лет

опыта производства

>240 000 тонн

объем производства в год

>100 000 м²

площадь производства

Виды герметиков



Сертификаты PUSTAR





Герметизация узлов примыкания
отливов и элементов
водосточных систем



Герметизация стеклопакетов
при структурном
и полуструктурном остеклении



Герметизация примыканий
оконных и дверных блоков
к строительным конструкциям




Герметизация и уплотнение
деформационных швов
наружных стеновых конструкций



Герметизация технологических
пропиллов и стыков в изделиях
из камня, бетона и иных
строительных материалов



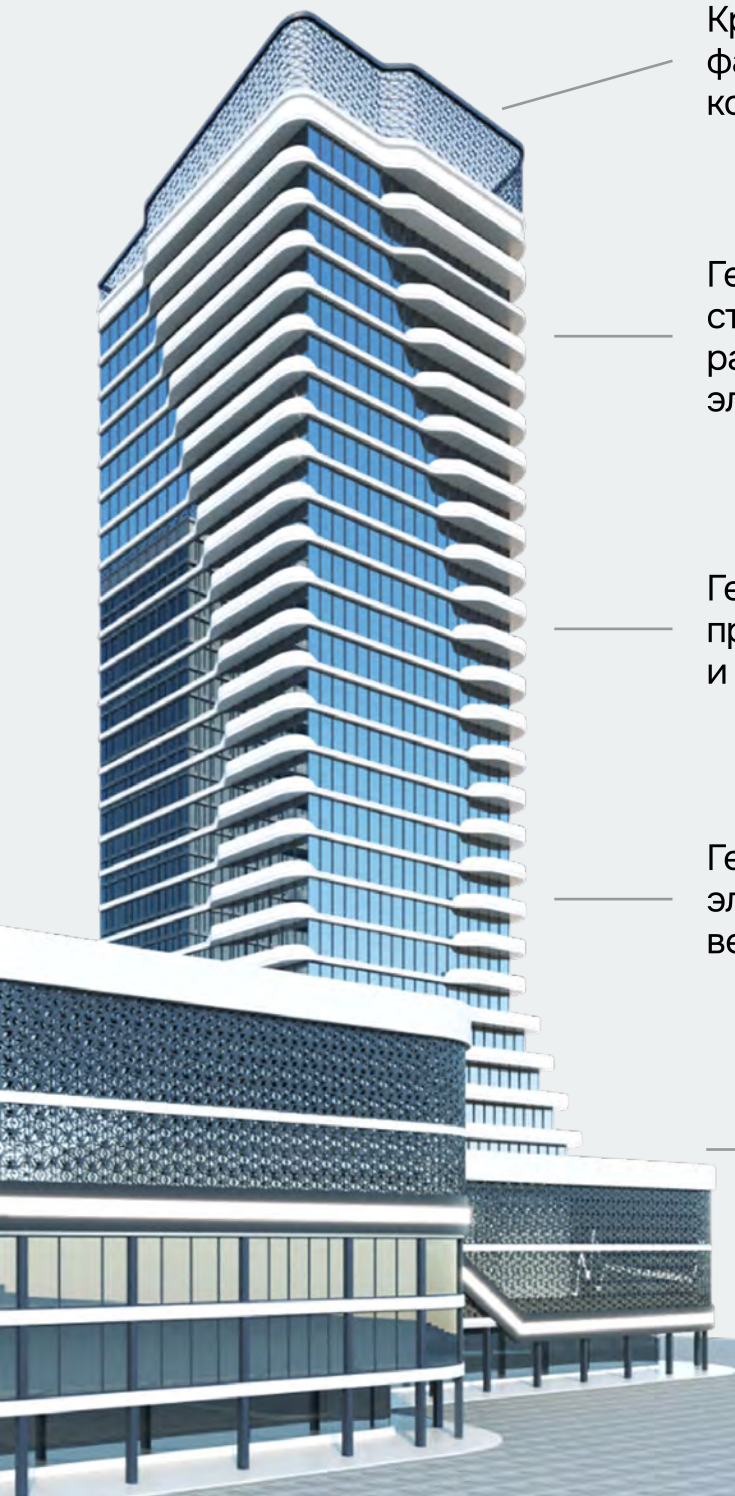

Крепление и фиксация элементов
фасадных систем методом
конструкционного склеивания



Герметизация и уплотнение
стыков и примыканий между
различными строительными
элементами



Герметизация
противопожарных отсеков
и узлов инженерных проходок



Герметизация и уплотнение
элементов навесных
вентилируемых фасадных систем



Герметизация и уплотнение
деформационных швов
в плитных покрытиях полов,
фундаментах, мостовых
и инженерных сооружениях





Производство

Создание и производство новых продуктов — ключевой фактор процветания PUSTAR. Вывод на рынок усовершенствованных решений является важнейшей миссией.

Разработка новых продуктов осуществляется на основе следующих принципов:

1. передовые технологии и превосходное качество;
2. стандартизированное управление;
3. принцип «клиент прежде всего»: сосредоточенность, стабильность и взаимовыгодное сотрудничество.



Надежность



Безопасность



Инновационность



Оглавление

Универсальный силиконовый герметик PUSTAR 6015A 7

Нейтральный силиконовый герметик PUSTAR 6272 8

Герметик нейтральный силикон-каучуковый PUSTAR 6275 9

Герметик для аквариумов PUSTAR 6015 10

Герметик нейтральный для «Чистых Помещений» Cleanroom 11

Атмосферостойкий силиконовый герметик PUSTAR 6134 12

Атмосферостойкий силиконовый герметик PUSTAR 6145 13

Структурный силиконовый клей-герметик PUSTAR 6152 14

Клей для ветрового стекла Renz-30B PUSTAR 15

Быстросохнущий клей для ветрового стекла Renz-30E PUSTAR 16

PUSTAR 6015A

Универсальный силиконовый герметик

PUstar 6015A — однокомпонентный ацетокси-отверждаемый герметик с высокими эксплуатационными характеристиками

- 1. Для герметизации швов в строительстве и отделке;
- 2. Высокая скорость отверждения, прочность.
- 3. Устойчив к атмосферным воздействиям (УФ-лучам) и перепадам температур;
- 4. Высокая адгезия и эластичность, гибкий шов с низкой усадкой;
- 5. Применим с большинством строительных материалов: стекло, керамика, пластик, дерево и другие;
- 6. Имеет хорошие герметизирующие и склеивающие свойства;
- 7. Допускается применение продукта до -15.

Смотреть паспорт и читать подробнее на сайте





Показатель	Ед. изм.	Результат
Плотность	гр/см³	0.99
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	8
Скорость отверждения	мм/24 часа	4.2
Летучее содержимое	%	18
Твёрдость	Шор А	27
Предел прочности	МПа	2.2
Удлинение при разрыве	%	450

PUSTAR 6272

Нейтральный силиконовый герметик с фунгицидами

PUstar 6272 — однокомпонентный, силиконовый герметик нейтрального отверждения, с добавлением фунгицидов

- 1. Сантехнические работы, герметизация протечек;
- 2. Приклейка защитных планок, молдингов, плитусов на кухне, в ванной и туалете;
- 3. Герметизация стеновых панелей в ванной и на кухне;
- 4. Герметизация балконов, оконных карнизов, проёмов дверей, примыканий и т.д.;
- 5. Герметизация деформационных швов вертикальных и горизонтальных;
- 6. Герметизация водостоков и вентиляционных систем;
- 7. Герметизация различных швов, подверженных плесени;
- 8. Допускается применение продукта до -15.

Смотреть паспорт и читать подробнее на сайте





Показатель	Ед. изм.	Результат
Плотность	гр/см³	1.5
Экструдированность	мл/мин	350
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	30
Коэффициент упругого восстановления	%	80
Твердость	Шор А	34
Летучее содержимое	%	3.2
Удлинение при разрыве	%	500
Предел прочности	МПа	1.5

PUSTAR 6275

Герметик нейтральный силикон-каучуковый

- 1. Обладает высокой адгезией и эластичностью;
- 2. Применим с большинством строительных материалов: алюминий, сталь, оцинкованная сталь, стекло, бетон, кирпич, керамогранит, камень, ПВХ-мембраны и пластики (PVC, UPVC, PC и др.), дерево и другие;
- 3. Обладает высокой прочностью, устойчив к атмосферным воздействиям (УФ-лучам) и перепадам температур;
- 4. Не вызывает химической реакции, не вызывает коррозии с металлическими материалами; Имеет хорошие герметизирующие и склеивающие свойства;
- 5. Применим при использовании в морской среде;
- 6. Допускается применение продукта до -15.

Смотреть паспорт и читать подробнее на сайте





Показатель	Ед. изм.	Результат
Плотность	гр/см³	1.02
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	10
Скорость отверждения	мм/24 часа	2.7
Летучее содержимое	%	5
Твёрдость	Шор А	25
Предел прочности	МПа	1.4
Удлинение при разрыве	%	250

PUSTAR 6015

Герметик для аквариумов

PUstar 6015 Aquarium—однокомпонентный ацетокси-отверждаемый герметик с высокими эксплуатационными характеристиками

- 1. Высокая устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных влияний: кислотная и щелочная среды, соляной туман, перепадам температур;
- 2. Безопасен для всех жителей аквариумов: улиток, рыбок, змей, пауков, ящериц, черепах, растений;
- 3. Совместим с пресной и соленой водой;
- 4. Устойчив к хлорированной воде (с концентрацией хлора не более 1 мг/л);
Отсутствие влияния на окружающую среду;
- 5. Устойчив к плесени;
- 6. Для использования в помещении и на открытом воздухе;
- 7. Допускается применение продукта до -15.

Смотреть паспорт и читать подробнее на сайте





Показатель	Ед. изм.	Результат
Плотность	гр/см³	1.03
Скорость отверждения	мм/24 часа	4.0
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	8
Летучее содержимое	%	4
Твердость	Шор А	25
Предел прочности	МПа	2.0
Удлинение при разрыве	%	550

PUSTAR Cleanroom

Герметик нейтральный для «Чистых Помещений»

PUstar Cleanroom – нейтральный однокомпонентный герметик на основе силиконового каучука, специально разработан для герметизации в стерильных помещениях (больницы, лаборатории, фармацевтическая промышленность) и в местах хранения и обработки продуктов питания.

Герметизация в помещениях, которые входят в категорию «чистые помещения»:

- 1. Лаборатории, больницы, процедурные кабинеты;
- 2. Предприятия по производству лекарств, косметики, продуктов питания;
- 3. Помещения для хранения продуктов, включая холодильные камеры;
- 4. В домах и заведениях общепита, на кухне;
- 5. Герметизация различных швов, подверженных плесени;

Допускается применение продукта до -15.

Смотреть паспорт и читать подробнее на сайте





Показатель	Ед. изм.	Результат
Плотность	г/мл	1.02
Скорость отверждения	мм/24 часа	2.7
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	10
Летучее содержимое	%	5
Твердость	Шор А	25
Предел прочности	МПа	1.4
Удлинение при разрыве	%	250

PUSTAR 6134

Атмосферостойкий силиконовый герметик

Однокомпонентный, силиконовый герметик нейтрального отверждения, который отверждается при комнатной температуре и используется в качестве эластичного силиконового герметика для окон, дверей, декора и уплотнения внешних швов

- 1. Применим с большинством строительных материалов: алюминий, сталь, оцинкованная сталь, стекло, бетон, кирпич, керамогранит, натуральный камень, фиброцементные панели, HPL панели, алюмо-композитные и стальные панели, ПВХ-мембраны и пластики (PVC, UPVC, PC и др.), дерево и другие.
- 2. Обладает хорошими герметизирующими и склеивающими свойствами.
- 3. Устойчив к погодным условиям и УФ – излучению.
- 4. Допускается применение продукта до -15.

Смотреть паспорт и читать подробнее на сайте



Показатель	Ед. изм.	Результат
Плотность	г/мл	1.53
Экструдированность	мл/мин	300
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	15
Летучее содержимое	%	3.8
Твердость	Шор А	40
Предел прочности	МПа	1.6
Удлинение при разрыве	%	350
Коэффициент эластичного восстановления	%	84

PUSTAR 6145

Атмосферостойкий силиконовый герметик

Однокомпонентный силиконовый атмосферостойкий герметик нейтрального отверждения, специально разработанный для атмосферостойкой герметизации всех типов навесных фасадов. Обладает высокой прочностью, устойчив к атмосферным воздействиям (УФ-лучам), и перепадам температур.

1. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных влияний: кислотная и щелочная среды, соляной туман, перепадам температур;
2. Хорошая адгезия без грунтовки к различным основаниям;
3. Устойчивость к высоким и низким температурам: ± 10 ($-50 / 150$), допускается применение продукта до -15 ;
4. Отсутствие влияния на окружающую среду.

Смотреть паспорт
и читать подробнее
на сайте



Показатель	Ед. изм.	Результат
Плотность	г/мл	1.46
Экструдированность	мл/мин	650
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	15
Летучее содержимое	%	3
Твердость	Шор А	33
Предел прочности	МПа	2.1
Удлинение при разрыве	%	550
Коэффициент эластичного восстановления	%	88

PUSTAR 6152

Структурный силиконовый клей-герметик

Обладает высокой прочностью, устойчив к атмосферным воздействиям (УФлучам) и перепадам температур. Герметик PУstar 6152 способен выдерживать высокие ветровые нагрузки на стекло и другие элементы фасадных материалов.

- 1. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных влияний: кислотная и щелочная среды, соляной туман, перепадам температур;
- 2. Хорошая адгезия без грунтовки к различным основаниям;
- 3. Устойчивость к высоким и низким температурам: ±10 (-50 /150), допускается применение продукта до -15 ;
- 4. Отсутствие влияния на окружающую среду.



Показатель	Ед. изм.	Результат
Экструдированность	мл/мин	2.2
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	20
Удлинение при максимальной прочности	%	200
Твердость	Шор А	39

Смотреть паспорт и читать подробнее на сайте



Renz-30B PUSTAR

Высокопрочный клей для ветрового стекла

Renz-30B — это клей для лобового стекла холодного нанесения, специально разработанный для замены лобового стекла и заполнения щелей при замене стекол автобусов, грузовиков и железнодорожных вагонов. Он обеспечивает хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям и поэтому подходит для открытых швов.

- 1. 2 часа, до безопасной эксплуатации
- 2. Подходит для склеивания и заполнения зазоров. Идеальный продукт для замены стекол на коммерческих транспортных средствах.
- 3. Демонстрирует хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям. Совместимо с процессами установки Black Primeless и All Black
- 4. Не содержит растворителей;
- 5. Устойчив к УФ лучам;
- 6. Допускается применение продукта до -15.

Смотреть паспорт
и читать подробнее
на сайте



Показатель	Ед. изм.	Результат
Плотность	г/см³	1.25
Экструдированность	мл/мин	80
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	40
Нелетучее содержимое	%	99
Твердость	Шор А	62
Предел прочности	МПа	9.0
Удлинение при разрыве	%	480
Прочность при растяжении на сдвиг	МПа	4.8

Renz-30E PUSTAR

Быстросохнущий клей для ветрового стекла

Renz 30E это однокомпонентный быстросохнущий, полиуретановый клей-герметик, отверждаемый влагой, который обладает такими характеристиками, как быстрая фиксация при низких температурах, Не вызывает коррозии и экологически безопасен. Имеет гладкий и красивый внешний вид, не образует пузырьки при нанесении.

- 1. Быстрый набор прочности, в течении 1 часа, до безопасной эксплуатации;
- 2. Максимальная независимость от климатических условий;
- 3. Можно использовать без грунта;
- 4. Устойчив к УФ лучам;
- 5. Единый модуль упругости, подходящий для автомобилей всех типов и производителей;
- 6. Допускается применение продукта до -15.



Показатель	Ед. изм.	Результат
Плотность	г/мл	1.25
Экструдированность	мл/мин	40
Свойства провисания	мм	0
Время отверждения до отлипа	мин	20
Нелетучее содержимое	%	99
Твердость	Шор А	58
Предел прочности	МПа	8.0
Удлинение при разрыве	%	400

Прочность при растяжении на сдвиг	МПа	4.0
-----------------------------------	-----	-----

Смотреть паспорт
и читать подробнее
на сайте



Обеспечиваем техническое сопровождение инжиниринговых проектов

Мы анализируем проекты, чтобы подобрать оптимальные материалы PUSTAR для ваших задач, и проводим комплексные испытания на соответствие ключевым строительным требованиям:

- Климатические тесты
- Проверка несущей способности
- Вибродинамические испытания
- Огневые испытания
- Прочностные испытания
- Объектные испытания



Посмотреть
сертификаты
на сайте

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЛЕГИОН С»
№ РОСС RU.32468.04.ЛЕГ9 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04.ЛЕГО.010.3918
Срок действия 18.06.2025 г. по 17.06.2028 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации ООО «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОНТРОЛЬ»»
Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Полуперчатый герметик PUSTAR, торговой марки RENZ. Серийный выпуск.

№ 0076003

код ОКПД 2
20.30.22.170
код ТН ВЭД
3214 10 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 2199-78, ГОСТ 24285-80

код ТН ВЭД
3214 10 100 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
GUANGDONG PUSTAR MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Адрес: ROOM 102, NO.256, QINGXI DONGFENG ROAD, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, Китайская Народная Республика

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАНА СЭЙЛЗ ГРУПП», ИНН: 9725034130, Адрес: 127486, Москва г, вк.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, ш. Коровинское, д. 10. Телефон: +7 (495) 970 24 74, адрес электронной почты: info@asianales.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокол исследований (анализа) № 750 от 11.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Алматынский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»» аттестат аккредитации No KZ.T.02.0460 от 18.11.2024 г. До 18.11.2029 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа
Эксперт
Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Н.А. Миронов
Ю.М. Орешкина
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЛЕГИОН С»
№ РОСС RU.32468.04.ЛЕГ9 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04.ЛЕГО.010.3853
Срок действия 27.05.2025 г. по 26.05.2028 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации ООО «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОНТРОЛЬ»»
Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Силиконовый герметик торговой марки PUSTAR. Серийный выпуск.

№ 0075483

код ОКПД 2
20.30.22.170
код ТН ВЭД
3214 10 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ASTM C1184 – Комплексный стандарт по клеям для структурного остекления. ISO 11699 25 класс G – стандарт для герметиков для остекления.

код ТН ВЭД
3214 10 100 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
GUANGDONG PUSTAR MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Адрес: ROOM 102, NO.256, QINGXI DONGFENG ROAD, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, Китайская Народная Республика

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАНА СЭЙЛЗ ГРУПП», ИНН: 9725034130, Адрес: 127486, Москва г, вк.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, ш. Коровинское, д. 10. Телефон: +7 (915) 002-72-77, адрес электронной почты: info@asianales.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокол исследований (анализа) № 751 от 11.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Алматынский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»» аттестат аккредитации No KZ.T.02.0460 от 18.11.2024 г. До 18.11.2029 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа
Эксперт
Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Н.А. Миронов
Ю.М. Орешкина
инициалы, фамилия

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, чистым, сухим, без пыли, масел, жира, цементного молочка, старого герметика и других загрязнений. Для обеспечения ровного края шва рекомендуется использовать малярную ленту, которую следует удалить сразу после заглаживания. При необходимости поверхность следует обработать праймером (грунтом) и/или активатором для улучшения адгезии (подбор грунтовки или активатора – по рекомендации технического специалиста). Допускается использование специализированных очистителей на основе изопропилового спирта. Очистку проводить безворсовой тканью в одном направлении

Подготовка продукта

Перед применением необходимо отрезать верхнюю часть картриджа, сохранив резьбовой участок для фиксации дозирующего сопла. Носик обрезают под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва; при необходимости носик допускается предварительно прогреть для формирования требуемого сечения. Для фольгопакетов объёмом 600 мл используются ручные, пневматические или аккумуляторные пистолеты. Давление, подаваемое в пистолет, должно регулироваться в зависимости от диаметра сопла и экструдированности материала.

Инструменты

Ручные, аккумуляторные или пневматические пистолеты (для картриджей и фольгопакетов). Шпатель резиновый, малярная лента, ткань без ворса, прижимной валик, меламина губка.

Нанесение

Установить упаковку в пистолет, равномерно выдавливать герметик, избегая образования воздушных полостей. Шов разгладить шпателем или инструментом, смоченным мыльным раствором, в течение времени образования поверхностной плёнки. Защитную малярную ленту удалить до начала образования поверхностной плёнки.

Работы после нанесения

Удаление неотверждённого герметика с инструментов производить специализированными очистителями или водой с мылом. Отверждённый состав удаляется только механическим способом.

Условия применения

Нанесение проводить при температуре основания и воздуха от +5°C до +35°C (оптимум: +15...+25°C). Основание должно быть минимум на 3°C выше точки росы. Допускается нанесение при отрицательных температурах (до – 20°C) при условии подготовки сухих оснований и достаточной влажности воздуха (>30%).

Ограничения

Всегда проводить пробные тесты перед окраской или применением на нестандартных основаниях. Не рекомендуется использование на поверхностях из PE, PP, PTFE и битумсодержащих материалах без специальных мер подготовки.


Для заметок

[illegible]



Поможем в создании собственного бренда

Предоставляем возможность создать собственный
бренд герметиков и полимеров за счет больших
мощностей наших заводов-производителей



info@asianasales.ru


Написать нам

+7 (495) 970-24-74

Написать нам

www.asianasales.ru

Сайт

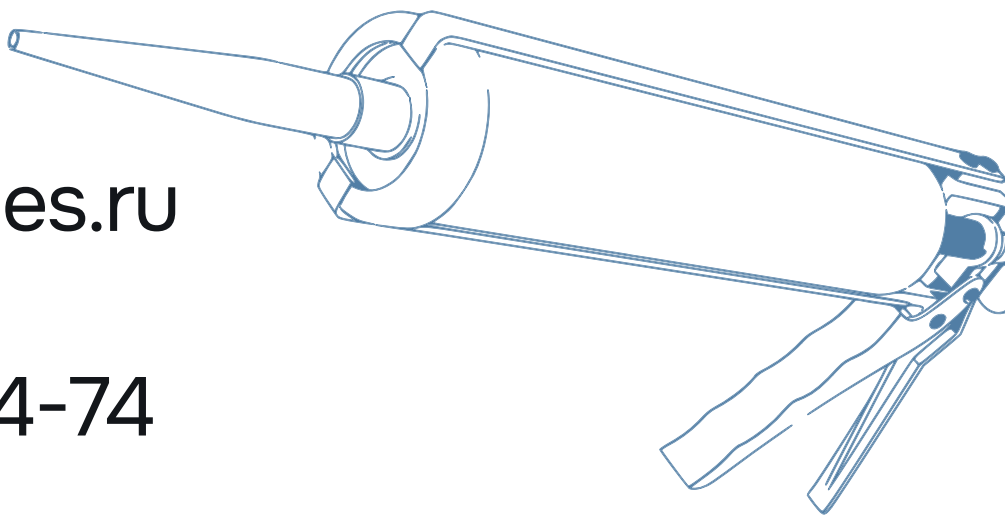

AS GROUP

ИНН 9725034130

ООО «АЗИАНА СЭЙЛЗ ГРУПП»